




96728914_01

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MODEMU ZEWNĘTRZNEGO ZOWEE ORAZ ROUTERA WiFi 7

**Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia
ZOWEE przed wypełnieniem poniższych kroków.**

Schemat podłączenia urządzenia ZOWEE z routerem WiFi 7.....	2
Konfiguracja przy użyciu komputera oraz przeglądarki www.....	3
Konfiguracja przy użyciu telefonu komórkowego.....	9

PODŁĄCZ URZĄDZENIE ZOWEE DO ROUTERA WiFi 7 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ WEWNĄTRZ BUDYNKU.

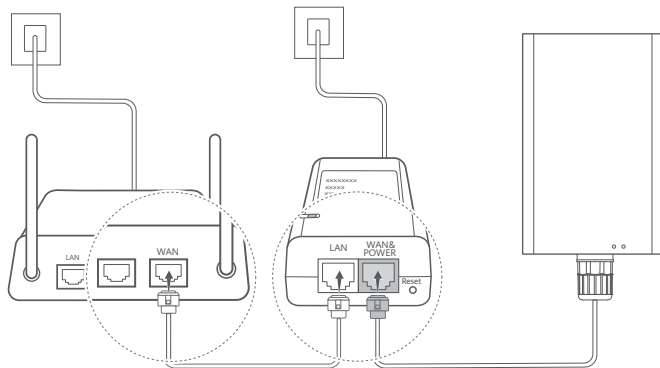


KONFIGURACJA PRZY UŻYCIU KOMPUTERA ORAZ PRZEGLĄDARKI WWW


1. Podłącz urządzenie HUAWEI WiFi BE3 do komputera przy użyciu przewodu sieciowego LAN, następnie otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wprowadź: 192.168.3.1

Wyświetlone zostanie okno z dwoma opcjami jak poniżej.

Opcja nr 1-> wymagana, opcja numer 2-> niewymagana, ale zalecamy zaznaczenie w celu otrzymywania aktualizacji oprogramowania.

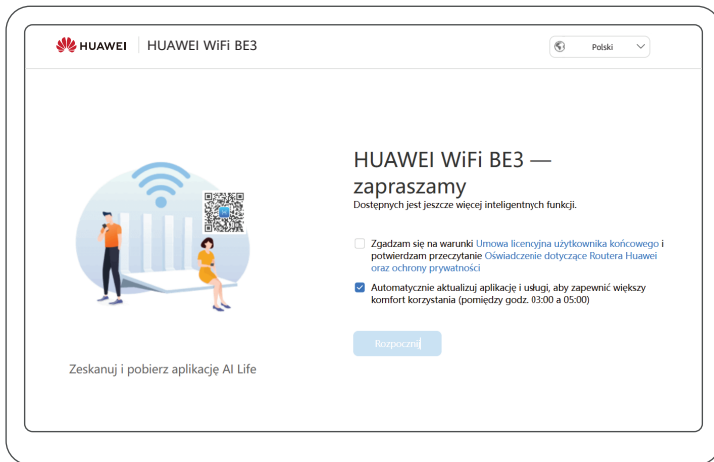


2. W kolejnym kroku zaznacz opcję „Utwórz sieć Wi-Fi”, następnie naciśnij przycisk „Dalej”.

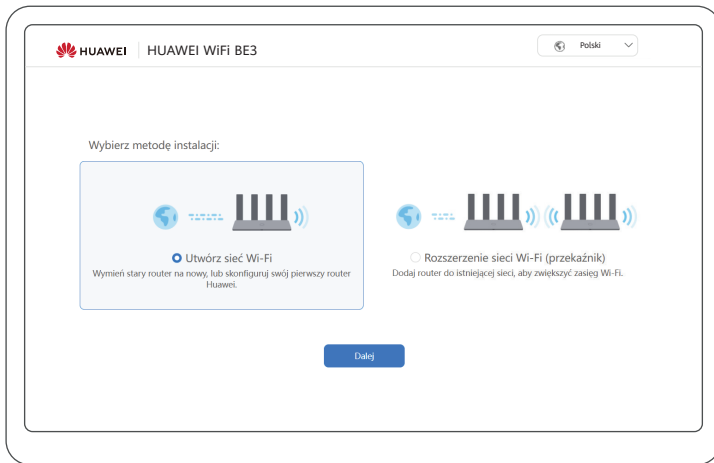

3. Wybierz opcję „DHCP”, następnie naciśnij przycisk „Dalej”.

The screenshot displays the HUAWEI WiFi BE3 configuration web interface. At the top, the HUAWEI logo and 'HUAWEI WiFi BE3' are visible, along with a language dropdown set to 'Polski'. A progress bar at the top indicates four steps: 1. Konfiguracja urządzenia (completed), 2. Konfiguracja sieci (current step), 3. Ustawienia routera, and 4. Instalacja ukończona. The main content area is titled 'Wybierz tryb dostępu do Internetu' (Choose Internet access mode). It features three radio button options: 'PPPoE', 'DHCP' (which is selected and highlighted with an orange 'Zalecane' - Recommended - label), and 'Statyczny adres IP'. Below this, there is a section for 'VLAN' with the text 'Uzyskaj dostęp do Internetu przez sieć VLAN. Parametry ustawiane są przez dostawcę usług sieciowych.' and a toggle switch that is currently turned off. At the bottom, there are two buttons: 'Wróć' (Back) and 'Dalej' (Next).

4. Stwórz własną nazwę i hasło sieci Wi-Fi, następnie naciśnij przycisk „Dalej”.

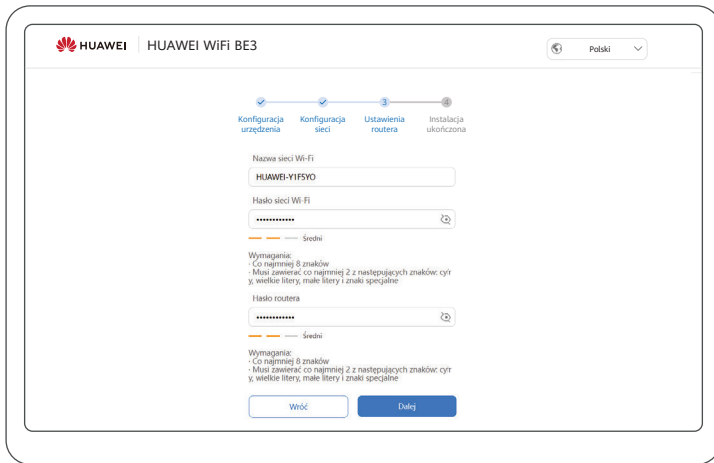

The screenshot shows the HUAWEI WiFi BE3 setup interface. At the top, the HUAWEI logo and 'HUAWEI WIFI BE3' are displayed. A progress bar at the top indicates four steps: 'Konfiguracja urządzenia' (checked), 'Konfiguracja sieci' (checked), 'Ustawienia routera' (active), and 'Instalacja ukończona'. Below the progress bar, the 'Nazwa sieci Wi-Fi' field contains 'HUAWEI-Y1F5Y0'. The 'Hasło sieci Wi-Fi' field is empty, with a strength indicator showing 'Średni'. Below this, the 'Wymagania' section lists requirements: 'Co najmniej 8 znaków' and 'Musí zawierać co najmniej 2 z następujących znaków: cyfry, wielkie litery, małe litery i znaki specjalne'. The 'Hasło routera' field is also empty, with a strength indicator showing 'Średni'. At the bottom, there are two buttons: 'Wróć' and 'Dalej'.

HUAWEI | HUAWEI WIFI BE3

Polski

Konfiguracja urządzenia Konfiguracja sieci Ustawienia routera Instalacja ukończona

Nazwa sieci Wi-Fi

HUAWEI-Y1F5Y0

Hasło sieci Wi-Fi

Średni

Wymagania:

- Co najmniej 8 znaków
- Musí zawierać co najmniej 2 z następujących znaków: cyfry, wielkie litery, małe litery i znaki specjalne

Hasło routera


Średni

Wymagania:


- Co najmniej 8 znaków
- Musí zawierać co najmniej 2 z następujących znaków: cyfry, wielkie litery, małe litery i znaki specjalne

Wróć Dalej

5. Wybierz odpowiednią konfigurację sieci IP (zestaw obsługuje dwa tryby sieci, zalecamy wybranie IPv4), następnie naciśnij przycisk „Dalej”.

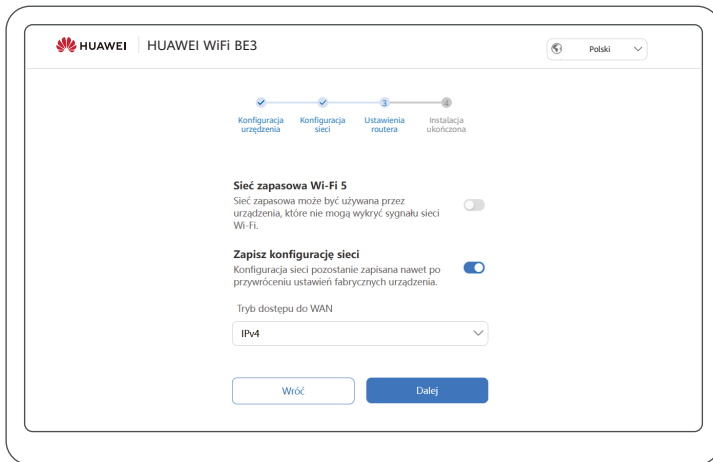


6. Po zakończeniu konfiguracji pojawi się poniższy komunikat.

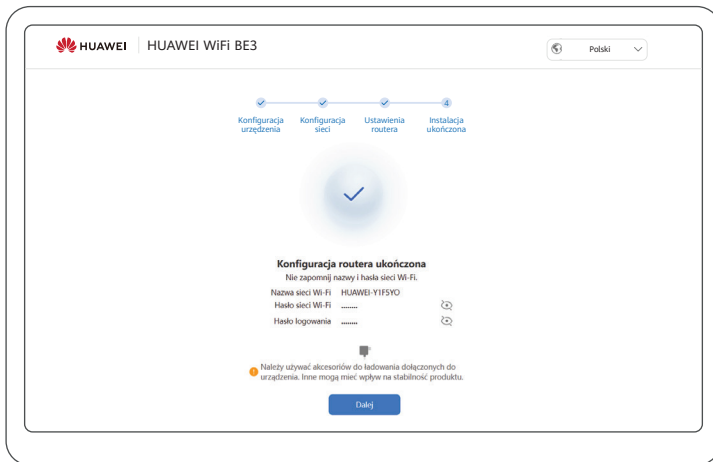

KONFIGURACJA PRZY UŻYCIU TELEFONU KOMÓRKOWEGO

1. Przy pomocy telefonu komórkowego połącz się z siecią Wi-Fi routera HUAWEI BE3 (nazwę sieci Wi-Fi znajdziesz na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia). Następnie zostaniesz poproszony o zalogowanie się do sieci:

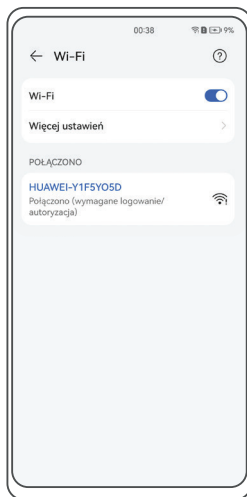

2. Po zalogowaniu na ekranie telefonu wyświetlone zostanie okno jak poniżej, Opcja nr 1-> wymagana, opcja numer 2-> niewymagana, ale zalecamy zaznaczenie w celu otrzymywania aktualizacji oprogramowania.



3. Stwórz własną nazwę, hasło sieci Wi-Fi oraz hasło logowania do panelu zarządzania routerem, następnie naciśnij przycisk „Zapisz”.



4. Po zakończeniu konfiguracji pojawi się poniższy komunikat.

